

Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG PLAT OPROLBARE SLANG

ZUIG- PERSSLANG EIGENSCHAPPEN

- soepele PVC slang, verstevigd met stalen spiraal
- voedingskwaliteit
- gladde transparante binnenwand
- tot 50 mm : normale uitvoering
- > 50 mm : zware uitvoering




TOEPASSINGEN

- zuig- persslang voor lage druk
- openbare werken, landbouw, pompen, ruiming, enz.

afmeting mm (diam.)	werkdruk bar (23°C)	vacuum m/H ₂ O	buigradius mm	gewicht g/m	rollengte m	referentie
12 x 18	5	9	40	185	60	800401
16 x 23	5	9	60	250	60	800404
20 x 27	4,5	9	70	340	60	800405
25 x 33	4	9	75	450	60	800408
32 x 41	4	9	90	610	60	800410
38 x 47	3,5	9	110	790	60	800412
45 x 56	3,5	9	120	1000	30	800415
50 x 61	3,5	9	130	1200	30	800417
60 x 75	3	9	180	2000	30	800418
76 x 92	2,5	9	380	2650	30	800422
105 x 119	2	9	500	4000	30	800423

PLAT OPROLBARE SLANG EIGENSCHAPPEN

- plat oprolbare PVC slang
- geplastificeerd
- zeer licht en gemakkelijk hanteerbaar
- slijtvast
- bestand tegen chemische producten
- bestand tegen atmosferische invloeden

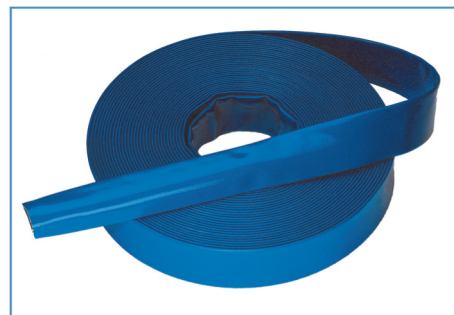

TOEPASSINGEN

- doorvoer van water onder middelmatige druk

afmeting int. mm (diam.)	plat mm	werkdruk bar (23°C)	testdruk bar (23°C)	gewicht g/m	rollengte m	referentie
20	31	7	30	150	50	800365
25	39	7	30	170	50	800366
32	50	7	27	220	50	800368
50	78	7	24	390	50	800373