




inox
3-delig - volle doorlaat - iso 5211-top flens
fig 177 : PN63 1/4"-4" bsp
fig 178 : PN63 1/4"-4" BW
fig 177NPT : PN63 1/4"-4" npt
fig 178SW : PN63 1/4"-4" SW



inox
3-delig - volle doorlaat - iso 5211-top flens
fig 177T : PN63/40 1/4"-4" bsp
fig 178T : PN63/40 1/4"-4" BW
fig 178T SW : PN63/40 1/4"-4" SW

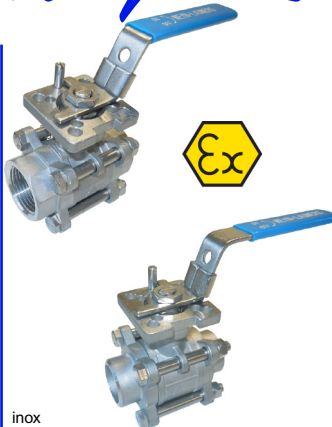

staal
fig 167 : PN63/40 1/4"-4" bsp
fig 168 : PN63/40 1/4"-4" BW
fig 167NPT : PN63/40 1/4"-4" npt
fig 168SW : PN63/40 1/4"-4" SW



staal
3-delig - volle doorlaat - iso 5211-top flens
fig 167T : PN63/40 1/4"-4" bsp
fig 168T : PN63/40 1/4"-4" BW
fig 168T SW : PN63/40 1/4"-4" SW



inox
2-delig - volle doorlaat - PN63/16 - 180°C
fig 171 : volle doorlaat PN63/16 1/4"-4" bsp
fig 171G IT : volle doorlaat PN63 1/4"-3" bsp
voorzien van iso 5211-top flens voor
rechtstreekse montage



inox
2-delig - volle doorlaat - PN63 - 200°C
fig 171T HT : PN63 1/4"-2" bsp



inox - **FIRE SAFE**
3-delig volle doorlaat - PN140/100 - 220°C
fig 177T HT : PN140/100 1/4"-2" bsp
fig 178T HT : PN140/100 1/4"-2" BW
fig 177T HT NPT : PN140/100 1/4"-2" npt
fig 178T HT SW : PN140/100 1/4"-2" SW



staal - **FIRE SAFE**
3-delig - volle doorlaat - PN140/100 - 220°C
fig 167T HT : PN140/100 1/4"-2" bsp
fig 168T HT : PN140/100 1/4"-2" BW
fig 167T HT NPT : PN140/100 1/4"-2" npt
fig 178T HT SW : PN140/100 1/4"-2" SW



inox
fig 170 : gereduceerd PN40 1/4"-2" bsp
fig 171MF : gereduceerd PN63/40 1/4"-2" bsp
fig 171MM : gereduceerd PN63 3/8"-1" bsp
fig 171NPT : volle doorl. PN63/40 1/4"-2" npt
fig 171SR : veersluitend 1/4"-1" bsp




inox
volle doorlaat
fig 171SUN : PN100/40 1/4"-2" bsp
fig 171SUN NPT : PN100/40 1/4"-2" npt
fig 171 SUN MF : PN100/40 1/4"-2" npt
fig 172 : PN420-PN210-PN100-PN64
bsp-npt-BW-SW aansluitingen
fire-safe



inox
volle doorlaat - iso 5211 montageflens
fig 171VEGA
1/4"-1" bsp : PN140
1 1/4"-2" bsp : PN100
2 1/2"-3" bsp : PN64
voorzien van iso 5211-top flens voor
rechtstreekse montage



inox
2-delig - volle doorlaat - vleugelhendel
fig 171G BF : PN63 1/4"-1" bsp FF
fig 171G BF MF : PN63 1/4"-1" bsp MF
fig 171BF : PN63/16 1/4"-1" bsp FF



inox
fig 179 : PN420
-20 +100°C
1/8"-1 1/2" bsp (fig 179npt met npt)
voorzien van iso5211 getapte gaten voor
montage automatisatie



inox
gereduceerde doorlaat
fig 186 : L-boring 1/4"-2 1/2" bsp
fig 187 : T-boring 1/4"-2 1/2" bsp
hendel met grendel
voorzien van iso 5211-top flens voor
rechtstreekse montage



inox
volle doorlaat
fig 189L : 1/2"-2" bsp L-boring
fig 189T : 1/2"-2" bsp T-boring
voorzien van iso 5211-top flens voor
rechtstreekse montage
fig 188L : 1/2"-2" bsp met hendelbediening
fig 188T : 1/2"-2" bsp met hendelbediening



staal - hoge druk
blokkogelkraan - gereduceerde boring
fig 133 : 3-weg / L-boring 1/4"-3/8" bsp PN400
1/2"-1" PN350
-10 +100°C
fig 169 : 2-weg / 1/4"-2" bsp PN500/315
-10 +100°C