




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIGSLANG PVC QUADRIFLEX

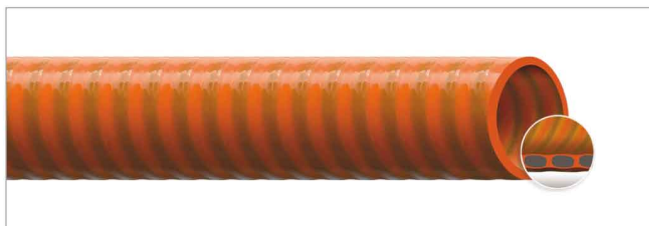

Kunststof zuigslang

Opdruk:  QuadriFlex - Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Oranje
Vacuüm:	0,90 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-25 °C	Buitenwand:	Glad
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Oranje
Materiaal binnenwand:	Zacht PVC	Inlagen:	Hard PVC spiraal
Uitv. binnenwand:	Glad	Kleur spiraal:	Antraciet

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4460050000	51,0	4,5	60,0	204	0,950	50
4460075000	76,0	5,0	86,0	304	1,600	50
4460080000	80,0	5,0	90,0	320	1,700	50
4460090000	90,0	5,0	100,0	360	1,950	50
4460100000	102,0	6,0	114,0	408	2,420	50
4460110000	110,0	5,5	121,0	440	2,600	30
4460125000	127,0	6,5	140,0	508	3,300	20
4460150000	152,0	7,5	167,0	608	4,400	4/5/20

Toepassing:

Toepassing (industrie)water en gier, slang wordt al jaren naar volle tevredenheid ingezet in de publieke sector en in de landbouw. De slang heeft een ovale spiraal in plaats van rond, waardoor er een aanzienlijke gewichtsreductie en een gladde buitenwand gerealiseerd is. De gladde buitenwand zorgt er voor dat de slang niet achter putranden, hekken of andere opstaande randen blijft hangen en daardoor zeer goed ingezet kan worden in waterzuiveringsinstallaties, waterreservoirs, gierputten, etc. Tevens kan de slang vrij eenvoudig voorzien worden van koppelingen, die zonder gebruik van rondsnoer of andere hulpmiddelen met slangklemmen gemonteerd kunnen worden zoals dat bij andere gegolfde slangen wel het geval is.