




Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIGSLANG polyurethaan AIRLFEX/PU/FOOD

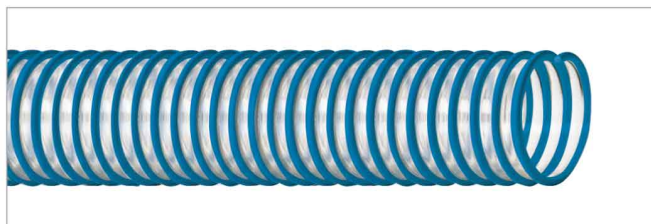

Lichte universele polyurethaan zuigslang

Opdruk:  Airflex®/PU/Food - REG. EU 10/2011 -
Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. C, EU 10/2011 Cat. D1, EU 10/2011 Cat. D2, EU 10/2011 Cat. E, EU 1935/2004, LFGB	Uitv. binnenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-25 °C	Kleur binnenwand:	Transparant
Max. temperatuur:	+85 °C	Materiaal buitenwand:	PU
Materiaal binnenwand:	PU	Buitenwand:	Gegolfd
		Kleur buitenwand:	Transparant
		Inlagen:	Hard PVC spiraal
		Kleur spiraal:	Blauw

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Ø Uitw. (mm)	PU wand (mm)	Buigradius (mm)	Vacuüm (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4605025000	25,0	31,0	0,50	25	0,25	0,160	20
4605032000	32,0	39,0	0,50	35	0,20	0,220	20
4605038000	38,0	45,0	0,50	40	0,20	0,250	20
4605040000	40,0	47,0	0,50	40	0,20	0,280	20
4605045000	45,0	53,0	0,50	45	0,20	0,320	20
4605050000	51,0	59,0	0,50	50	0,20	0,360	20
4605060000	60,0	68,0	0,70	60	0,16	0,480	20
4605063000	63,0	71,0	0,70	65	0,16	0,560	20
4605070000	70,0	79,0	0,70	70	0,16	0,600	20
4605075000	76,0	85,0	0,70	75	0,16	0,680	20
4605100000	102,0	112,0	0,70	100	0,13	1,000	20
4605125000	127,0	139,0	0,80	130	0,10	1,400	20
4605150000	152,0	165,0	0,80	160	0,08	1,800	20
4605200000	203,0	218,0	0,90	205	0,04	2,400	10

Toepassing:

Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen; vloeibare, oliehoudende produkten maar ook voor droge vaste voedingsmiddelen tot 40°C. Tevens inzetbaar voor lucht, stof, poeder, houtsnippers, chemische dampen en uitermate geschikt voor door en/of afvoer van isolatiematerialen. Zeer flexibel en slijtvast, door zijn speciale constructie blijft de slang, ook als hij gebogen wordt, aan de binnenkant spiegelglad waardoor je een soepele doorvoer van het medium blijft houden en de slang een zeer hoge standtijd heeft.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer