



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be


Y-FILTER Fig 805 / Fig 806 Fig 807 / Fig 808

MATERIALEN

FIGUUR

- 805** - in gietijzer GG 25, PN 16
- 806** - in gietstaal GS-C 25, PN 40
- 807** - in roestvrijstaal (1.4408), PN 16
- 808** - in brons (RG 5), PN 16

Zeef in roestvrijstaal AISI 304 (AISI 316 op aanvraag)

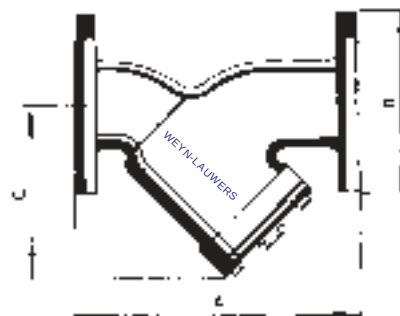


AANSLUITING

Flenzen geboord volgens DIN 2501 PN 16/40

AFMETINGEN EN GEWICHTEN (Afmetingen in mm.)

DN	A	B PN16	B PN40	D	Purge	Kg. PN16	Kg. PN40	Zeef	
								A	B
15	130	95	95	75	-	1,8	2	25	55
20	150	105	105	85	-	2,5	2,6	30	64
25	160	115	115	95	-	3,7	3,8	25	73
32	180	140	140	120	1/2"	5,9	8	40	96
40	200	150	150	140	1/2"	7,7	9,5	50	100
50	230	165	165	160	1/2"	10,5	13	60	125
65	290	185	185	180	1/2"	18	20	68	142
80	310	200	200	200	1/2"	23	26	83	152
100	350	220	235	230	1/2"	31	37	94	172
125	400	250	270	300	1/2"	46	60	120	220
150	480	285	300	350	1/2"	71	79	155	300
200	600	340	375	420	1/2"	132	152	206	370



PROEFDRIJVEN

PN 16: 25 bar
PN 40: 61 bar

MAASWIJDTE

1 mm tot diam. 2"
1,5 mm vanaf diam. 2 1/2"

OP AANVRAAG

Maaswijdte 0,04 - 0,1 - 0,21 - 0,28 - 0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 5 - 8 mm

