



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52


weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**KLEPAFSLUITER
STAAL
FIG 458
PN 160**

**FLANSCHEN - Absperrventile
GLOBE VALVES**

GS-C25

PN 160

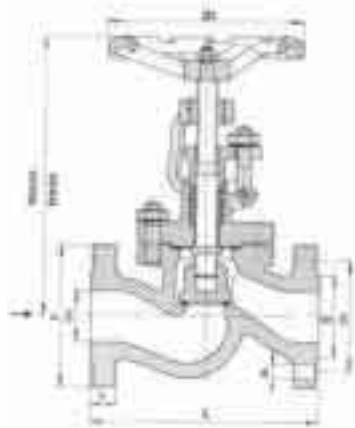

DIN 3356, T1 (DIN 3230, T3)

ANWENDUNGEN / APPLICATION

NORMALAUSFÜHRUNG FÜR WASSER, DAMPF UND NICHT-

AGGRESSIVE FLÜSSIGKEITEN BIS ZU 400⁰ C

IN STANDARD EXECUTION FOR WATER, STEAM AND OTHER

NON-AGGRESSIVE FLUIDS, TEMPERATURE UP TO 400⁰ C

*ABBILDUNGEN UND MATERIALANGABEN SIND UNVERBINDLICH
DESIGN AND MATERIALS CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
IRRTÜMER VORBEHALTEN - ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED*

AUF ANFRAGE / OPTIONAL:
DN 15-32: STELLIT 6 - TEMP. MAX. 550⁰ C
GEHÄUSE - BODY: 13CrMo44
DN 40-200: STELLIT 6 - TEMP. MAX. 550⁰ C
GEHÄUSE - BODY: 17CrMo55

DN	L	D	B	G	DK	D	N	HMAX	HMIN	DT	KG
15	210	105	20	45	75	14	4	235	220	160	6,8
20	230	130	22	58	90	18	4	235	220	160	8,5
25	230	140	24	68	100	18	4	235	220	160	10
32	260	155	24	78	110	22	4	315	295	200	17
40	260	170	26	88	125	22	4	315	295	200	17,5
50	300	195	28	102	145	26	4	370	334	250	32,5
65	340	220	30	122	170	26	8	415	385	315	43
80	380	230	32	138	180	26	8	492	457	315	70
100	430	265	36	162	210	30	8	585	540	400	114
125	500	315	40	188	250	33	8	635	580	400	188
150	550	355	44	218	290	33	12	705	645	500	295
200	650	430	52	285	360	36	12	960	870	500	500

MATERIAL / MATERIALS

GEHÄUSE AUS C22.8 BIS DN 32; GS-C25 DN 40-200
KEGEL 1.4021
SPINDEL X20Cr13

BODY UP TO DN 32: C22.8, DN 40-200 GS-C25
DISC 1.4021
STEM 1.4021

DRUCK / TEMPERATUR-VERHÄLTNIS | PRESSURE / TEMPERATURE-RATING DIN 2401, BL 2

⁰ C	-10	120	200	250	300	350	400	425	450	475	500	510	520	530	540	550
GS-C25	160	160	130	112	96	90	80									
GS-13CrMo44	160	160	160	160	160	150	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
GS-117CrMo55	160	160	160	160	160	150	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35