



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

KOGELKRANEN VOOR REGELDOELEINDEN

Fig 199

KENMERKEN:

Deze regelkogelkraan is ontwikkeld voor klare vloeistoffen met vaste stoffen (zoals pulp) in suspensie

- Volle doorlaat
- V-poort kogel
- Huis in roestvrijstaal
- Hard verchromde kogel
- Gestelitteerde zittingen of PTFE
- Uitstekende regelkarakteristiek
- Gemakkelijk te onderhouden zonder speciaal gereedschap



FIGUUR:

Fig 199 KC met gestelitteerde zittingen

Fig 199 TC met PTFE zittingen

AANSLUITING:


Flenzen geboord volgens DIN PN 16

INBOUWLENGTE:

DN 25 - DN 100 volgens ISO 5752 serie 3

DN 125 - DN 300 volgens ISO 5752 serie 12

PT-DIAGRAMMA:

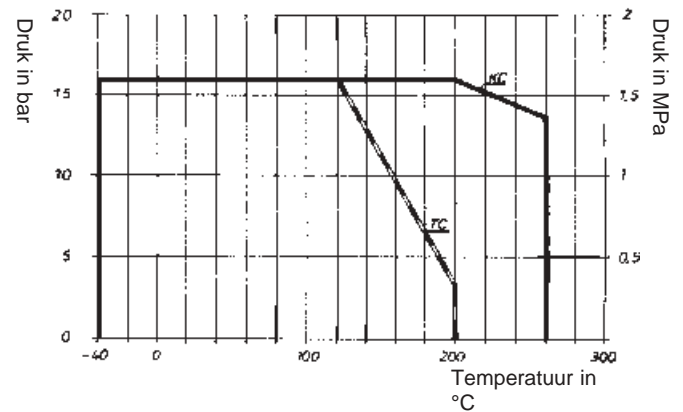

AFMETINGEN EN GEWICHTEN: (Afmetingen in mm.)

DN	L	H1	H2	h	d	D	K	ØN	N° N	Kg.
25	127	143	68	85	11	115	85	14	4	5
32	140	166	79	95	15	140	100	18	4	7,7
40	165	170	83	95	15	150	110	18	4	9,6
50	178	196	91	110	20	165	125	18	4	12
65	190	204	99	110	20	185	145	18	4	17
80	203	235	126	115	25	200	160	18	8	23
100	229	245	136	115	25	220	180	18	8	27
125	356	359	185	150	30	250	210	18	8	55
150	394	343	199	150	30	285	240	22	8	67
200	457	404	248	170	45	340	295	22	12	127
250	533	439	283	170	45	405	355	26	12	230
300	610	495	337	185	60	460	410	26	12	280

K = steekcirkel

Ø N = diam. van de boutgaten

N° N = aantal boutgaten

