



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**POLLUSTOP
MESSING
GEKEURD
Fig 700**

TOEPASSING

Voor waterdistributie, woningbouw, pompinstallaties

MATERIALEN


1. Huis : Messing
2. Geleiding : Polyacetal
3. Sluitsysteem : Polyamide
4. Dichting : NBR rubber (Nitrile)
5. Veer : RVS (1.4300)
6. Plug : nylon

Pluggen (6) voor aftap en controle

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur in 'C -10 tot 95'C (pieken tot 105'C)



Druk in bar Werkdruk 10 bar
 Testdruk 16 bar

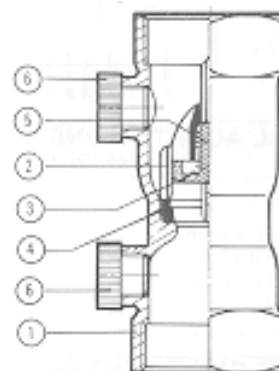

AFMETINGEN EN GEWICHTEN (afmetingen in mm)

DIAM. A		B	C	D	Kg	Bestelnr.
1/2"	15	65	26	23	0,16	205332
3/4"	20	75	30	25	0,22	205333
1"	25	90	38	28	0,30	205334
5/4"	32	110	47	34,5	0,57	205335
6/4"	40	120	54	37,5	0,78	205336
2"	50	150	66	43	1,20	205337

DRUKVERLIESDIAGRAM

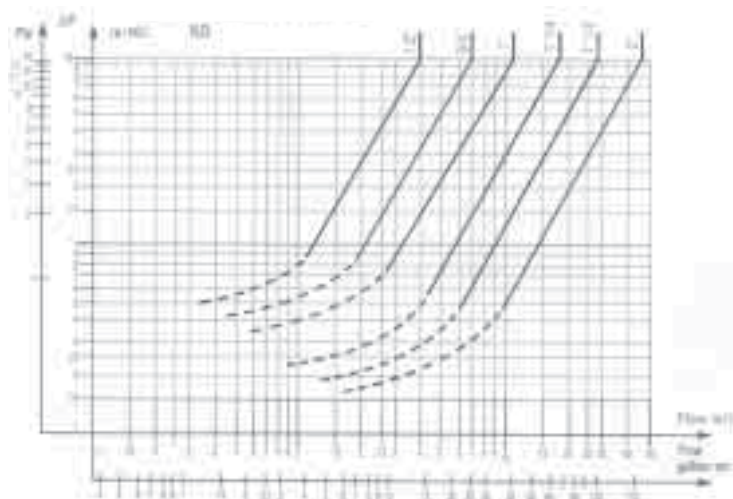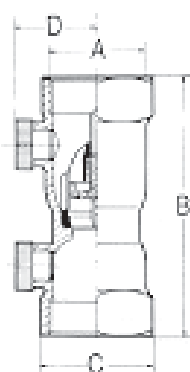



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

POLLUSTOP ROESTVRIJSTAAL Fig 703


TOEPASSING

Voor chemische en levensmiddelen industrie

MATERIALEN

1. Huis : RVS 304 (1.4301)
2. Ring : delrin
3. Sluitsysteem : Polyamide
4. Veer : RVS (1.4300)
5. Dichting : Viton

Leverbaar met PTFE sluitsysteem voor
agresieve vloeistoffen en hoge temperaturen tot 180 °C

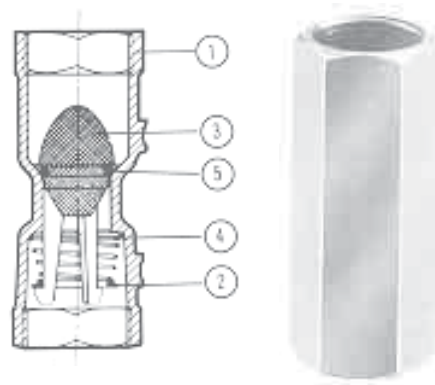


BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur in °C -10 tot 80°C (pieken tot 100°C)
tot 180°C bij PTFE sluitsysteem
Druk in bar Werkdruk 10 bar
Testdruk 16 bar

AFMETINGEN EN GEWICHTEN (afmetingen in mm)

DIAM. A		F	G	Kg	Bestelnr.
1/4"	8/13	54	19	0,08	
3/8"	12/17	54	19	0,08	
1/2"	15/21	66	26	0,13	
3/4"	20/27	73	30	0,22	
1"	26/34	94	38	0,37	
5/4"	33/42	105	47	0,47	
6/4"	40/49	120	53	0,75	
2"	50/60	156	66	1,01	



DRUKVERLIESDIAGRAM

