

**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52


weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

CLIMAFLEX  
STABIL

## CLIMAFLEX STABIL

### KENMERKEN

- rondgeextrudeerde PE-slang met opgelaste extra sterke rode PE-folie. Zodoende worden mechanisch invloeden van buitenaf op uw installatie geweerd, alsmede condenswater en beschadiging door corrosie.
- vermindert het warmteverlies en dempt de geluidsoverdracht van stroom- en tikgeluiden.
- **buitenlaag** : uiterst robuuste PE-folie in de rode signaal kleur als bescherming tegen mechanische invloeden
- **binnenlaag** : de bewezen climaflex

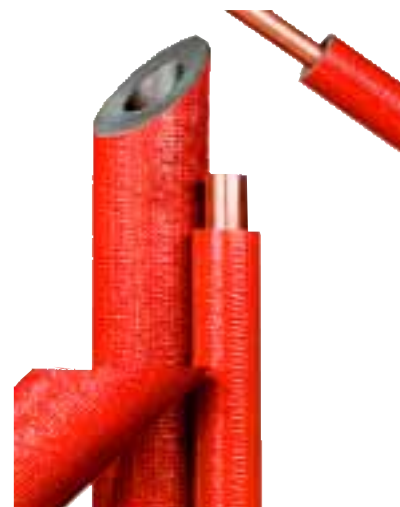

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Brandclassificatie : B1 DIN 4102
- Materiaal : 4 mm dik geextrudeerd PE-schuim chemisch neutraal verrot niet PE-folie is vochtafsluitend
- Temp. bestendigheid : -45 'C tot + 105'C
- Toepassingsbereik : warm- en koudwaterleidingen alle installaties die niet afgedekt worden

### AFMETINGEN

- in rollen van 10 m

Bestelnr	diameter
	12 mm
500522	15 mm
	18 mm
500524	22 mm
500525	28 mm
500526	35 mm

### MONTAGE AANWIJZING

De montage is uiterst eenvoudig. Climaflex stabil wordt over de leiding heen geschoven. De stootkanten moeten met zelfklevende tape worden afgeplakt.