



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WATERMETER NARVAL

WARMWATERMETER KLASSE B EEG/ISO


KENMERKEN

- grote nauwkeurigheid
- 1-stralige turbine eenheid
- geschikt voor drinkbaar water
- goede afleesbaarheid
- 8-cijferig roltelwerk
- ingebouwde filter in inlaatpijp
- gemakkelijke orientatie
- horizontaal geplaatst = klasse B
- anders geplaatst = klasse A
- kunststoffen binnenstukken
- slijtage- en corrosievast
- uitstekend uitgebalanceerde turbine, draaiend op RVS as



EIGENSCHAPPEN

kaliber		3/4"
	mm	15
bestelnr		410103
max debiet	m3/u	3
permanent debiet	m3/u	1,5
min debiet	l/u	30
nauwkeurigheid 3 %	l/u	120
max druk	bar	16
max temp	°c	90
EEG goedkeuring		F88 01 389
drukverlies	bar	0,6
proefdruk	bar	25,6
totalisator bereik	m3	99 999
kleinste aflezing	l	0,2

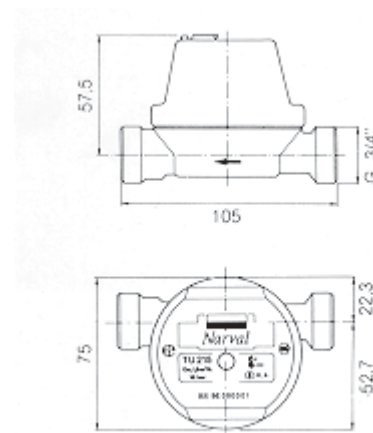



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WATERMETER FLOSTAR

KOUDWATERMETER KLASSE C EEG/ISO

KENMERKEN

- grote nauwkeurigheid
- 1-stralige turbine eenheid
- roltelwerk verbonden met de turbine via een overbrengstaaf met zeer lage weerstand
- goede afleesbaarheid
- vijfcijferig roltelwerk ingedompeld in een smerende vloeistof
- gemakkelijke orientatie
- horizontaal geplaatst = klasse C
- anders geplaatst = klasse B
- 2" en 2 1/2" vooruitgerust voor impulszender



EIGENSCHAPPEN

kaliber	mm	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"
bestelnr		15	20	25	32	40	50
		410106	410109	410112	410115		
max debiet	m3/u	3	5	7	12	20	30
permanent debiet	m3/u	1,5	2,5	3,5	6	10	15
nauwkeurigheid 5 %	l/u	10	12	25	30	45	60
nauwkeurigheid 2 %	l/u	15	15	30	40	65	80
max druk	bar	16					
max temp	'c	60					
EEG goedkeuring		F84 02 388		F86 01 388			
start debiet	l/u	5	7	10	11	30	32
proefdruk	bar	25					
totalisator bereik	m3	99 999					
kleinste aflezing	l	0,05					0,5

AFMETINGEN (in mm)

kaliber	15 3/4"	20 1"	25 5/4"	32 6/4"	40 2"	50 2 1/2"
A	170	190	260	260	300	300
A1	85	95	110	110	175	175
A2	85	95	150	150	125	125
B	87	87	107	108	169	169
C	19,5	20,5	27,5	28,5	43	43
D	33	33	27,5	24,5	40	40
E	58	58	63,5	66,5	104	104
kg	1	1,1	2,4	2,4	5,9	6

