



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be


**GLOBE VALVE
ANGLE TYPE
PN40
fig 454**

**FLANSCHEN-ECKVENTILE
ANGLE TYPE GLOBE VALVES**

GS-C25

FIG. 454

PN 40

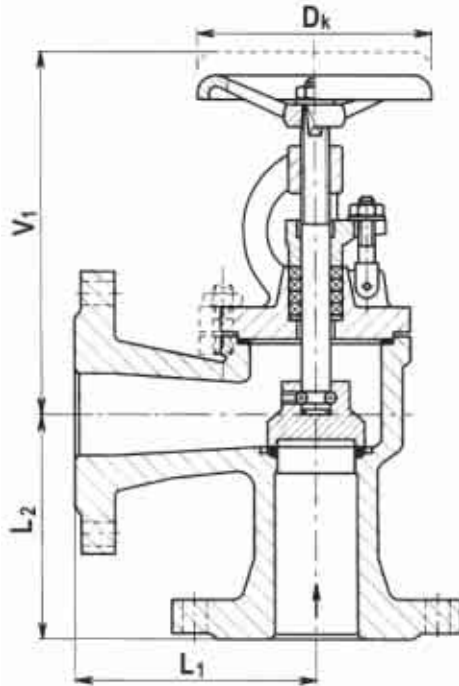

MATERIAL

GEHÄUSE - BODY 1.0619N | SPINDEL -
STEM NIRO - STAINLESS STEEL | SITZE -
SEATS NIRO - STAINLESS STEEL |
LÄNGE -LENGTH : EN 558-1

SONDERAUSFÜHRUNGEN - OPTIONAL

MIT REGULIERKEGEL
WITH REGULATION DISC
MIT RÜCKSCHLAGKEGEL
STOP CHECK
MIT HUBANZEIGE - POSITIONS INDICATOR

DRUCK - TEMPERATUR - RATE

PRESSURE - TEMPERATURE -RATING

⁰ C	-10	200	250	300	350	400
MAX. BAR	40	35	32	28	24	21

DN	L1	L2	V1	Dk	KG	VERLUSTKOEFFIZIEN LOSS COEFFICIENT
15	90	90	170	125	4,5	4,35
20	95	95	195	125	5,5	6,5
25	100	100	200	125	6,5	5,7
32	105	105	235	160	10	8,3
40	115	115	275	200	13	5,0
50	125	125	275	200	16	5,8
65	145	145	345	250	25	5,3
80	155	155	355	250	33	5,6
100	175	175	415	315	51	5,0
125	200	200	495	315	79	6,2
150	225	225	545	315	103	5,7
200	275	275	680	400	200	5,6

ABBILDUNGEN UND MATERIALANGABEN SIND UNVERBINDLICH
DESIGN AND MATERIALS CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
IRRTUM VORBEHALTEN - ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED - REL. 221104