



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52


weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

SCHUIFAFSLUITER
staal GS-C25 F7
fig 374
PN 100

KEIL-RUNDSCHIEBER AUS STAHL MIT BOCKKAUFSATZ
GATE VALVES OF CAST STEEL
OUTSIDE SCREW & YOKE

GS-C25

PN 100

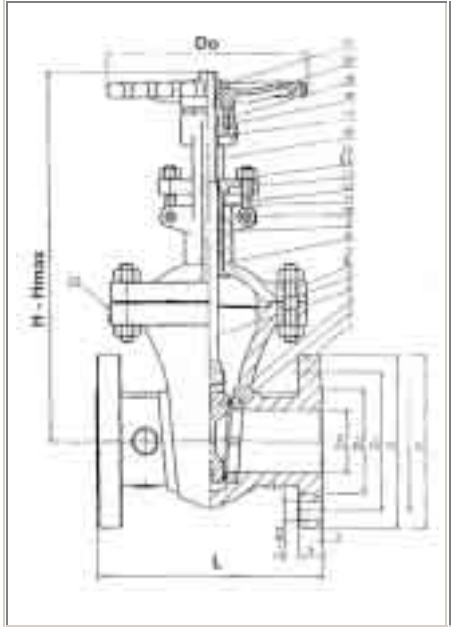

FLANGE DIMENSIONS DIN 2547

FACE-TO-FACE: DIN 3202 F7

TESTS: DIN 3230-75

ABBILDUNGEN UND MATERIALANGABEN SIND UNVERBINDLICH
DESIGN AND MATERIALS CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
IRRTUM VORBEHALTEN - ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED

1	BODY	GS-C25	12	GLAND	A182 F6
2	SEAT RING	STAINLESS STEEL	13	GLAND FLANGE	GS-C25
3	WEDGE	GS-C25	14	GLAND NUT	A 914 2H
4	STEM	X20Cr13	15	WASHER	A 307 B
5	GASKET	S.S. + GRAPHITE SPIRALE WOUND	16	BONNET	GS-C25
6	STUD	A 193 B7	17	GREASE NIPPLE	CARBON STEEL
7	BONNET NUT	A 194 2H	18	STEM NUT	A 439 D2
8	BACKSEAT BUSHING	A 182 F6	19	RETAINING NUT	CARBON STEEL
9	PACKING	GRAFOIL	20	HANDWHEEL	DUCTILE IRON OR STEEL
10	PIN	CARBON STEEL	21	HANDWHEEL NUT	A 307 B
11	EYEBOLT	A 307 B	22	NAMEPLATE	ALUMINIUM

DN	D2	D1	D	f	b	Z-Ød	L	H	Hmax	Do	kg
50	102	135	180	3	26	4-Ø22	250	410	438	280	50
65	122	160	205	3	26	8-Ø22	290	520	473	280	70
80	138	170	215	3	28	8-Ø22	310	530	550	320	100
100	162	200	250	3	30	8-Ø26	350	600	669	360	110
125	188	240	295	3	34	8-Ø30	400	720	772	400	180
150	218	280	345	3	36	8-Ø33	450	770	893	400	250
200							550	920			360
250							650	1170			
300	410	500	585	4	68	16-Ø42	750	1490	1824	680	
350							850				
400	535	620	715	4	78	16-Ø48	950	1640	2065	800	
500							1150				
600							1350				